



Yale 622

**RUDO CON LAS TONELADAS,
AMIGABLE CON TU PRESUPUESTO.**



Con Columbus McKinnon tienes más que un producto. Al estar presentes geográficamente en Latinoamérica somos capaces de ofrecerte un servicio posventa de excelencia en tu idioma, en tu horario.

- Entrenamiento de uso y seguridad
- Disponibilidad de partes y componentes
- Asesoría técnica para prolongar la vida de tu polipasto



Yale 622

El polipasto más vendido en Estados Unidos



DESEMPEÑO CONFIABLE


- **Protección de seguridad** con factor 4:1
- **Probado al 150%** de su capacidad
- **Resistente a colisiones accidentales** gracias a su marco de acero endurecido
- **Una experiencia suave en la cadena de mando** gracias a los acabados de alta precisión en su nuez de carga
- **Freno con doble** uña para proporcionar doble seguridad
- **Diseñado para cumplir** la normativa ASME B30.16 y ASME HST-2:2014

ESPECIFICACIONES

Capacidad nominal (toneladas)	Nº de caídas	Elevación estándar, pies (m)	Tracción de la cadena para elevar la carga nominal, lb (kg)	Peso neto, lb (kg)	Dimensiones de espacio libre, pulgadas (mm)			
					A	B	C	D
1/2	1	10(3)	50 (23)	18 (8)	4.7 (120)	4.2 (108)	0.9 (24)	4.7 (120)
1		10(3)	68 (21)	22 (10)	5.5 (142)	4.8 (122)	1.1 (28)	5.5 (142)
2		10(3)	103 (47)	35 (16)	7 (178)	5.5 (139)	1.3 (34)	7 (178)
3	2	10(3)	77 (35)	53 (24)	7 (178)	5.5 (139)	1.4 (38)	7 (178)
5		10(3)	86 (39)	79 (36)	8.2 (210)	6.3 (162)	1.9 (48)	8.2 (210)

Elevaciones superiores disponibles sobre pedido.

DIMENSIONES

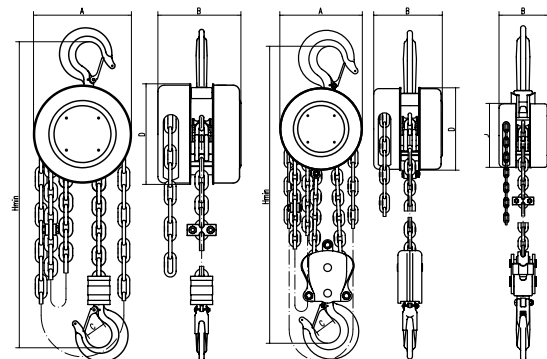

0.5t 1t 2t

3t 5t

¡ADVERTENCIA!

Sobre cargas y mal uso podrían causar daños. Para evitar daños personales:

- No exceder la carga nominal del equipo.
- No utilizar el equipo para levantar personas.
- No elevar cargas sobre personas.
- Utilice solamente cadena y aditamentos diseñados para elevar carga solamente.
- Lea las instrucciones de operación en el manual del equipo.
- No eleve cargas en ángulo.



CONOCE OTROS PRODUCTOS DE NUESTRO PORTAFOLIO



**Yale Lift 360
CM Hurricane 360**



Yale VSIII



YALE 622

	Aplicaciones 360°	Aplicaciones industriales:	Aplicaciones estándar:
Aplicaciones	elevar y bajar materiales a distancia o desde un ángulo, por ejemplo: tirando de la cadena de mando desde un segundo piso.	elevar y bajar materiales frecuentemente en condiciones adversas. Recomendado para aplicaciones en la minería, industria petroquímica, petróleo y gas, y áreas de manufactura.	elevar y bajar materiales de manera intermitente en periodos cortos, ideal para ambientes controlados y corrosivos, por ejemplo: talleres de mecánicos, talleres de soldura, y en áreas de construcción.
Capacidad	0.5 - 20ton	0.25 - 50ton	0.5 - 5ton
Normativa	CE	CE	ASME B30.16 y ASME HST-2:2014
Pestillos con muesca de seguridad	En todas las versiones	En todas las versiones	Pestillo sin muesca
Mando a 360°	En todos os modelos	-	-
Protección anti chispa	Opción ATEX	-	-
Protección contra colisiones y vibración	Tornillos y tuercas de seguridad	Pernos de extremos a extremos para máxima fijación	Tornillos e tuercas estándar
Protección de componentes	4 placas de protección	5 placas de protección	4 placas de protección